

NMF-OA1SM-SCU-SCU-2 - SC/UPC, одинарный

NMF-OA2SM-SCU-SCU-2 - SC/UPC, двойной

NMF-OA1SM-SCA-SCA-2 - SC/APC, одинарный

NMF-OA2SM-SCA-SCA-2 - SC/APC, двойной

Адаптеры оптические соединительные NIKOMAX, Single Mode.


✓ Центрирующие втулки выполнены из керамики

✓ Обеспечивают свыше 1000 циклов коммутации

Оптические соединительные адаптеры предназначены для соединения коммутационных шнуров и кабелей, оконцованных однотипными коннекторами. Адаптеры устанавливаются в съемные панели в оптических кроссах и обеспечивают надежное соединение, а также стабильные параметры разъемного подключения.

Корпуса оптических адаптеров типа SC сделаны из пластика разных цветов для лучшего визуального определения типа адаптера. Синие предназначены для соединения коннекторов с полировкой UPC, а зеленые - с полировкой APC. Крепление адаптеров типа SC к съемным панелям в оптических кроссах осуществляется с помощью металлических защелок и винтов.

Центрирующие втулки выполнены из керамики у всех оптических соединительных адаптеров, предназначенных для одномодового волокна. Все адаптеры снабжены заглушками для защиты от грязи и пыли.

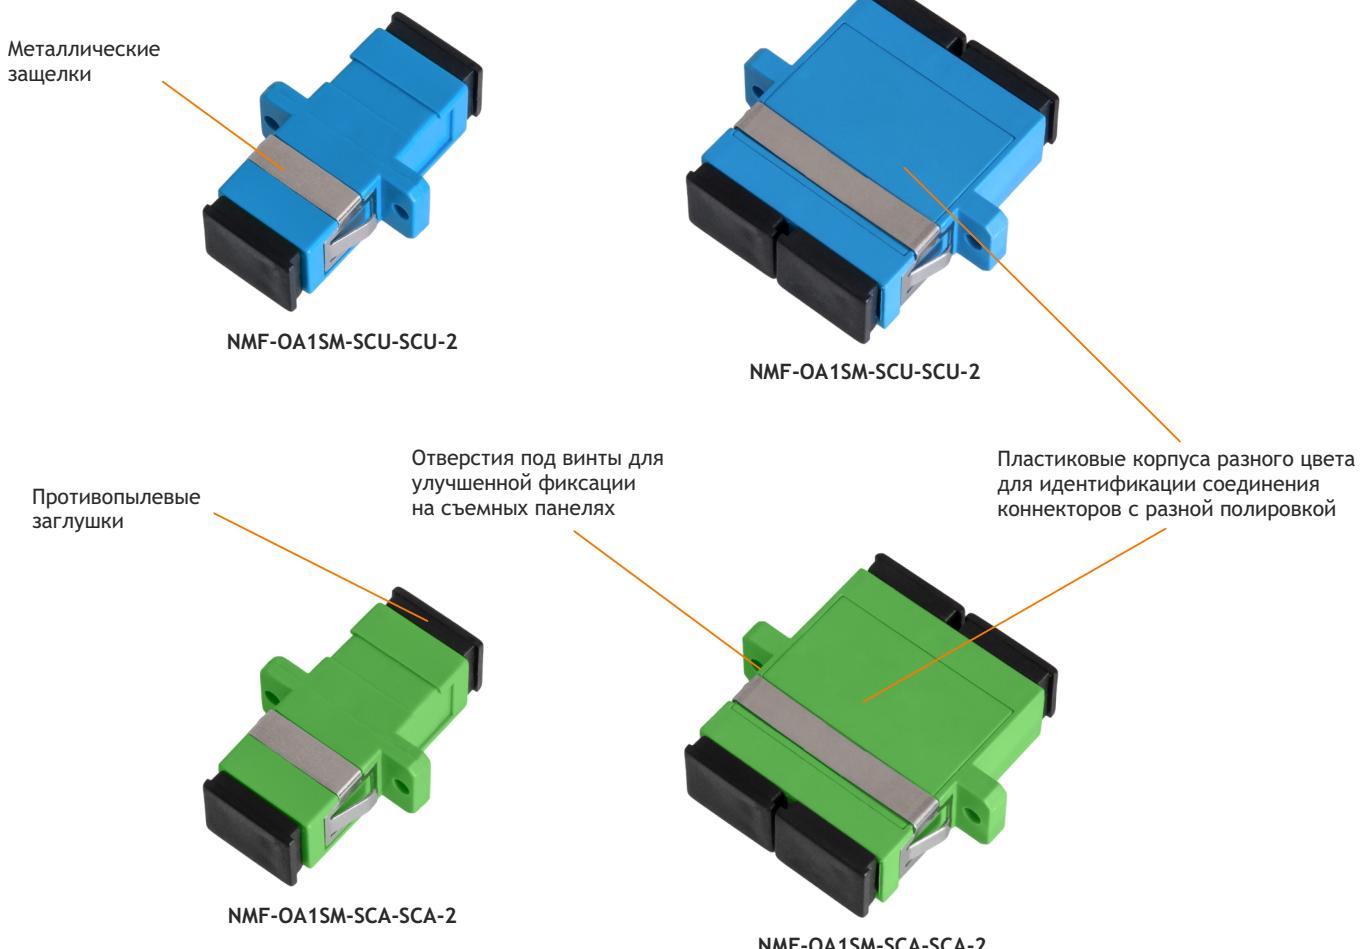

Базовая комплектация:

Оптический соединительный адаптер

2 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-OA1SM-SCU-SCU-2	NMF-OA2SM-SCU-SCU-2	NMF-OA1SM-SCA-SCA-2	NMF-OA2SM-SCA-SCA-2
Волокно	Single Mode			
Тип разъема	SC			
Полировка	UPC		APC	
Исполнение	Simplex	Duplex	Simplex	Duplex
Материал корпуса	Пластик			
Цвет корпуса	Синий		Зеленый	
Материал центрирующей втулки	Керамика			
Вносимые потери, дБ	$\leq 0,2$			
Возвратные потери, дБ	≥ 50		≥ 60	
Количество циклов перекоммутации	Не менее 1000			
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +85			
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет			
Гарантия	1 год			

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ОПТИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ АДАПТЕРОВ

Артикул	Съемные панели для оптических кроссов							
	TFI-06SCS	TFI-06SCD	TFI-08SCS	TFI-08SCD	TFI-08FCS	TFI-12SCS	TFI-12SCD	TFI-12FCS
NMF-OA1SM-SCU-SCU-2	✓		✓			✓		
NMF-OA2SM-SCU-SCU-2		✓		✓			✓	
NMF-OA1SM-SCA-SCA-2	✓		✓			✓		
NMF-OA2SM-SCA-SCA-2		✓		✓			✓	

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Исполнение	Типы разъемов / Полировка	Волокно	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-OA1SM-SCU-SCU-2	Одинарный	SC/UPC - SC/UPC	SM	0,000008	0,008
NMF-OA2SM-SCU-SCU-2	Двойной	SC/UPC - SC/UPC	SM	0,000012	0,016
NMF-OA1SM-SCA-SCA-2	Одинарный	SC/APC - SC/APC	SM	0,000008	0,008
NMF-OA2SM-SCA-SCA-2	Двойной	SC/APC - SC/APC	SM	0,000012	0,016

Сопутствующие товары:

Панели съемные для оптических кроссов (для Simplex адаптеров): TFI-06SCS, TFI-08SCS, TFI-12SCS

Панели съемные для оптических кроссов (для Duplex адаптеров): TFI-06SCD, TFI-08SCD, TFI-12SCD

Шнурсы монтажные (для UPC адаптеров): NMF-PT1S2A0-SCU-XXX-001-2

Шнурсы монтажные (для APC адаптеров): NMF-PT1S2A0-SCA-XXX-001-2

Шнурсы соединительные (для UPC адаптеров): NMF-PC2S2A2-SCU-SCU-xxx, NMF-PC1S2A2-SCU-SCU-xxx

Шнурсы соединительные (для APC адаптеров): NMF-PC1S2A2-SCA-SCA-xxx

Шнурсы переходные (для UPC адаптеров): NMF-PC2S2A2-SCU-FCU-xxx, NMF-PC2S2A2-SCU-LCU-xxx,

NMF-PC1S2A2-SCU-FCU-xxx, NMF-PC1S2A2-SCU-LCU-xxx, NMF-PC1S2A2-SCU-STU-xxx

Шнурсы переходные (для APC адаптеров): NMF-PC1S2A2-SCA-SCU-001

Расшифровка артикулов:

N M F -  -  - 

1 2 3 4 5 4 5 6

- | | |
|---|---|
| 1 Серия:
OA - Оптический адаптер | 4 Тип коннекторов:
SC - SC
LC - LC
FC - FC
ST - ST |
| 2 Вид исполнения:
1 - Одинарный (Simplex)
2 - Двойной (Duplex) | 5 Полировка коннекторов:
U - UPC
A - APC |
| 3 Тип волокна:
SM - Single Mode
MM - Multi Mode | 6 Кол-во в упаковке:
2 - 2 шт |

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.